

ENDUIT FISSURE

ENDUIT DE BOUCHAGE DES FISSURES MURALES



FICHE TECHNIQUE

DEFINITION

Enduit Fissure est un enduit en pâte à base de copolymères acryliques prêt à l'emploi.

PROPRIÉTÉS

- Grande capacité de masquage des faïençages.
- Camoufle les légères inégalités du support par son relief structuré.
- Très faible retrait
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau.
- Flexible

DESTINATION

Enduit Fissure est un enduit de bouchage des fissures murales « vivantes » recommandé en intérieur comme en extérieur. Il permet d'obtenir un épiderme mural parfaitement uniforme avant la pose de la peinture de finition.

MISE EN OEUVRE

METHODE D'APPLICATION

Application : Les fissures doivent être bien agrandies à l'aide d'un marteau piqueur ou d'un outil approprié, afin de mieux faire pénétrer le produit. En cas de grosses fissures, il est conseillé de faire plusieurs passes consécutives avec 24 heures d'attente entre deux passes, selon la taille de la fissure.

Après la dernière passe, recouvrir d'une couche de Fixoprim suivie d'une à deux couches de Topcim ou d'Enduit.

Mode d'application : Couteau mastique

Dilution : Ne pas diluer

HYGYENE ET SECURITE

L'Enduit fissure est un produit en phase aqueuse, non toxique et ininflammable.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

- Ne pas appliquer à une température $< 8^{\circ}\text{C}$ et $> 35^{\circ}\text{C}$.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Teinte : Blanc

Aspect : Pâte épaisse, riche en fibre

Densité (25°C) : 1.3 $\pm$ 0.05

Extraits secs (%) : 60 % environ

Séchage : 24 heures pour une épaisseur de 1mm


Recouvrable : Après 24 heures

Rendement : 3 à 5 m² par kg selon la profondeur des fissures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures.

Conditionnement : 4 kg

Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties

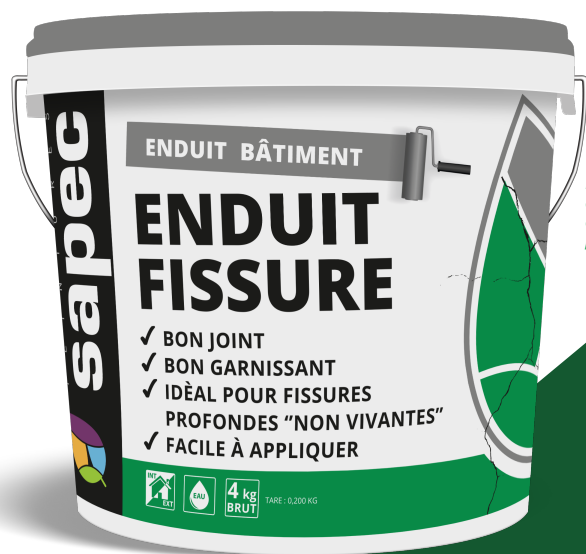

SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET COLORANTS

ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com