

UNIJOINT 4F

Enduit universel multifonction



FICHE TECHNIQUE



DEFINITION TECHNIQUE

UNIJOINT 4F est un enduit universel multifonction très facile à appliquer. Il permet la mise en œuvre de tous types de travaux en intérieur : coller, sceller, reboucher, égaliser, lisser et réaliser les joints des plaques de plâtre.

COMPOSITION ET ASPECT

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, résine, et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS

Tous types de plaques de plâtre, plâtre, carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, enduit ciment.

REVÊTEMENT

- Sous-couche d'impression pour plaques de plâtre.
- Enduit de lissage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Temps de prise : 2 heures.
- Adhérence de la bande : > 1000 g.
- Fissuration : Pas de fissures jusqu'à 5 mm d'épaisseur.
- Réaction au feu : A1.

TEMPS DE SECHAGE

De 8 à 24 heures en fonction de la quantité déposée et selon température, hygrométrie et aération de la pièce.

CONSOMMATION

Variable en fonction de l'épaisseur déposée : de 0,3 kg à 2,5 kg/m² et par couche.

CONDITIONNEMENTS

Sacs de 20 kg sur palette houssée

STOCKAGE

9 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30° C. Ne pas appliquer sur support humide. Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir. L'association de cet enduit avec une bande grillagée auto-adhésive

n'est pas recommandée : une bande papier noyée dans l'enduit assure un renfort mécanique plus important qu'une bande auto-adhésive collée directement sur la plaque et pour laquelle l'enduit ne se trouve qu'au-dessus.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

AVANT LA POSE


Les supports devront être secs, propres, durs, exempts de toute trace d'agent séparateur.

TAUX DE GÂCHAGE

De 9 à 11 litres par sac de 20 kg. Verser progressivement la poudre dans l'eau en agitant manuellement ou mécaniquement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.



UNIJOINT 4 F - Enduit universel multifonction

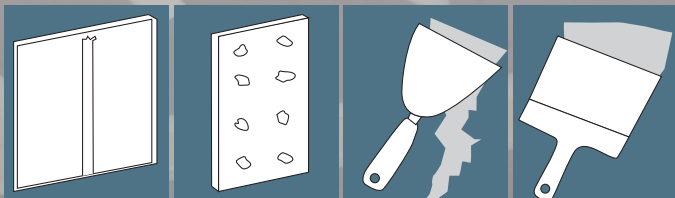

Pour :

- Réaliser les joints de plaques de plâtre
- Coller les plaques de plâtre
- Reboucher les trous et fissures
- Egaliser, rattraper les supports
- Lisser



LISSAGE

1,5 volumes d'eau + 2,5 volumes de poudre.

REBOUCHAGE ET COLLAGE

1 volume d'eau + 2 volumes de poudre. Laisser reposer la pâte 5 minutes avant emploi.

DES PRODUITS

UNIVERSAL COLORS®

Version 14.08.2024

ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Mali

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
 Peintures Sapec Burkina

Produit fourni par UNIVERSAL COLORS réservé à un usage strictement professionnel. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos recommandations. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente des fiches techniques & de sécurité correspondantes au produit concerné remise sur demande.